



НОВИНКИ

2021



Snackjet 200

120751

PPЦ* 5 549,- €

GTIN 4015613736587



Bartscher Snackjet— это идеальный духовой шкаф быстрого нагрева не только для системы общественного питания. Сочетание конвекции и микроволн позволяет делать практически все закуски хрустящими, оставляя их при этом свежими и сочными.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Материал | Нержавеющая сталь |
| • Внутренние размеры | Ш 305 x Г 325 x В 180 мм |
| • Функции | Сочетание горячего воздуха и микроволн
Конвекция Микроволны |
| • Количество программ приготовления | 1.024 |
| • Количество этапов приготовления | Программируемых индивидуально
Макс. 15 на одну программу |
| • Диапазон температуры | 25 °С до 280 °С |
| • Таймер | 0 до 20 минут |
| • Скорость вентилятора | 0 % до 100 % |
| • Количество магнетронов | 1 |
| • Мощность микроволн | 1200 Вт |
| • Мощность горячего воздуха | 3000 Вт |
| • Функция запуск-останов | Вручную
Автоматически через дверной контакт |
| • Подключение USB | Сохранение / импорт программ, включая изображения |
| • Индикация дисплея | Программы, время, прогресс программы
Цветной дисплей, 5 дюймов |
| • В комплекте | 1 кулинарная корзина, 280 x 210 мм
1 кулинарная вставка, 280 x 305 мм
1 лопатка для пищевых продуктов
1 противень для пиццы, Ø 256 мм, перфорированный |
| • Важная информация | Использовать только подходящую посуду |
| • Мощность | 3,3 кВт 230 В 50 Гц |
| • Габариты | Ш 460 x Г 680 x В 660 мм |
| • вес | 71 кг |



- ▶ Универсальная комбинация конвекционной и микроволновой печи
- ▶ Скорость вентилятора: 0–100 %

Аксессуары

Кулинарная корзина Snackjet

- Материал: Стеклоткань, политетрафторэтиленовое покрытие
- Рассчитано для: Приготовления небольших блюд
- Габариты: Ш 280 x Г 210 x В 28 мм
- вес: 0,06 кг
- GTIN: 4015613753072



120753



PPЦ* 19,- €

Кулинарная вставка Snackjet

- Материал: Алюминий
- Рассчитано для: Snackjet 200
- Важная информация: Необходима для приготовления всех блюд
- Габариты: Ш 280 x Г 305 x В 30 мм
- вес: 0,71 кг
- GTIN: 4015613753102



120756



PPЦ* 24,- €

Лопатка для пищевых продуктов Snackjet

- Материал: Алюминий, пластик
- Рассчитано для: Извлечения блюд и противня для пиццы
- Габариты: Ш 300 x Г 410 x В 62 мм
- вес: 0,54 кг
- GTIN: 4015613753065



120752



PPЦ* 29,- €

Противень для пиццы Snackjet

- Материал: Алюминий
- Модель: Противень перфорированный
- Диаметр пиццы: 240 мм
- Габариты: Ш 256 x Г 256 x В 15 мм
- вес: 0,22 кг
- GTIN: 4015613753096



120755

PPЦ* 19,- €

Тарелка для жарки 260-Micro

- Материал: Сталь, с покрытием
- Характеристики: Внутренний диаметр 260 мм, антипригарное покрытие (Хуynflon)
- Габариты: Ш 285 x Г 285 x В 29 мм
- вес: 0,32 кг
- GTIN: 4015613758329



100934

PPЦ* 39,- €



Рабочий стол Snackpoint 200

107301

РРЦ* 1 798,- €

GTIN 4015613756820

Максимально гибкое приготовление и выдача блюд. Snackpoint 200 предлагает практически неограниченные возможности – от стойки для хот-догов и блюд, приготовленных на гриле, до кофейного бара. Прилавок легко и быстро переоборудуется, можно быстро приспособить его для другого применения.



- **Материал** Нержавеющая сталь
- **Количество полок для оборудования** 1
- **Со стеклянной насадкой** да
- **Размер стеклянной витрины** Ш 790 x Г 200 x В 300 мм
- **Свойства ниши настройки** Вставная полка, регулируемая по высоте, 3 уровня
Площадь установки: Ш 760 x Г 590 мм
Возможно оснащение вставными полками, опционально
- **Оснащено с** Ящик для хранения под нишами настроек, размер: Ш 755 x Г 580 мм
- **Направляющие колеса** 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- **Характеристики** 2 кабельные шахты
Магнитную переднюю сторону из нержавеющей стали можно использовать как место для рекламы
Стекла (безопасные) скруглены со стороны пользователя
Разнообразные сочетания приборов благодаря опциональным вставным полкам
Возможно соединение 2 и более прилавков
- **В комплекте** Стеклянная насадка
2 соединительных элемента
Переставляемый упрочняющий элемент днища для опциональных вставных полок
- **Габариты** Ш 800 x Г 600 x В 1 225 мм
- **вес** 42 кг



- ▶ Высокая универсальность
- ▶ 1 ниша для установки
- ▶ Площадь установки:
Ш 760 x Г 590 мм
- ▶ Рассчитано макс. на 2 настольных прибора



- ▶ Разнообразные сочетания приборов благодаря опциональным вставным полкам



- ▶ Возможно соединение 2 и более прилавков
- ▶ В качестве опции можно приобрести укороченное стекло



- ▶ Стекла (безопасные) скруглены со стороны пользователя



Аксессуары

Полка вставная M1 Snackpoint 200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вырез: Для фритюрницы SNACK III Plus, размеры: Ш 380 x Г 280 мм
- Полезный размер: Ш 375 x Г 575 мм
- Характеристики: 2 кабельные шахты
- Габариты: Ш 755 x Г 15 x В 578 мм
- вес: 3,8 кг
- GTIN: 4015613761770



107302

РРЦ* 105,- €

Полка вставная M2 Snackpoint 200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вырез 1: Для индукционной плиты IK 30S-EB, размеры: Ш 270 x Г 490 мм
- Вырез 2: Рассчитана на паровую баню 1/1 GN, 150 мм, размеры: Ш 345 x Г 545 мм
- Характеристики: Вентиляционные отверстия
- Габариты: Ш 755 x Г 15 x В 578 мм
- вес: 1,4 кг
- GTIN: 4015613761787



107303

РРЦ* 105,- €

Полка вставная M3 Snackpoint 200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вырез 1: Для гриля GDP 320E-G, размеры: Ш 330 x Г 550 мм
- Вырез 2: Рассчитана на паровую баню 1/1 GN, 150 мм, размеры: Ш 345 x Г 545 мм
- Характеристики: Вентиляционные отверстия
- Габариты: Ш 755 x Г 15 x В 578 мм
- вес: 0,8 кг
- GTIN: 4015613761794



107304

РРЦ* 105,- €

Полка вставная M4 Snackpoint 200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вырез 1: Рассчитана на паровую баню 1/1 GN, 150 мм, размеры: Ш 345 x Г 545 мм
- Вырез 2: Рассчитана на паровую баню 1/1 GN, 150 мм, размеры: Ш 345 x Г 545 мм
- Габариты: Ш 755 x Г 15 x В 578 мм
- вес: 0,79 кг
- GTIN: 4015613761800



107305

РРЦ* 105,- €

Полка вставная M5 Snackpoint 200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вырез: Для индукционного вока IW35-EB, размеры для вока: Ш 330 x Г 350 мм, размеры для панели управления: Ш 150 x Г 70 мм
- Полезный размер: Ш 375 x Г 575 мм
- Характеристики: 1 кабельная шахта
- Габариты: Ш 755 x Г 15 x В 578 мм
- вес: 3,5 кг
- GTIN: 4015613761817



107306

РРЦ* 105,- €

Полка вставная M6 Snackpoint 200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вырез: Рассчитана на паровую баню 1/1 GN, 150 мм, размеры: Ш 345 x Г 545 мм
- Полезный размер: Ш 375 x Г 575 мм
- Характеристики: 1 кабельная шахта
- Габариты: Ш 755 x Г 15 x В 578 мм
- вес: 2,8 кг
- GTIN: 4015613761824



107307

РРЦ* 105,- €

Полка вставная M7 Snackpoint 200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Полезный размер: Ш 755 x Г 578 мм
- Характеристики: 1 кабельная шахта
- Габариты: Ш 755 x Г 15 x В 578 мм
- вес: 4,9 кг
- GTIN: 4015613761831



107308

РРЦ* 105,- €

Панель из стекла VB Snackpoint 200

- Укороченное боковое стекло при соединении 2 прилавков Snackpoint 200 обеспечивает беспрепятственную работу с устройствами
- Материал: Стекло
- Характеристики: С подготовленными отверстиями
- Важная информация: Для каждого соединения требуется 2 стекла
- Габариты: Ш 300 x Г 6 x В 195 мм
- вес: 0,84 кг
- GTIN: 4015613761848



107309

РРЦ* 165,- €





Пароконвектомат Silversteam 5230M



Пароконвектомат Bartscher серии Silversteam с электронным управлением — идеальный партнер на любой кухне. Ручное управление обеспечивает простой контроль всех процессов приготовления.

- Материал CNS 18/10
- Функции
 - Циркулирующий воздух
 - Приготовление на пару
 - Комбинированное приготовление на пару
 - Готовка при низких температурах
 - Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
 - Создание пара путем прямого впрыска
- Количество программ приготовления 1
- Количество этапов приготовления 1
- Диапазон температуры 50 °C до 280 °C
- Скорость вентилятора 2 уровня
- Режим непрерывной работы да
- Подключение датчика температуры внутри Сбоку
- Подключение воды 3/4"
- Внутреннее освещение да
- Важная информация
 - Начиная с жесткости воды 5° d.H рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
- В комплекте 1 решетка GN, 1 противень GN

	Количество вставок	Формат вставки	Количество двигателей	Мощность	Подключение приборов	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
5230M	5	2/3 GN	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Готово к сборке	Ш 620 мм Г 780 мм В 675 мм	57,2 кг	116622	2 998,- €	4015613751900
5110M	5	1/1 GN	1	6,3 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 675 мм	88,6 кг	116626	4 098,- €	4015613737966
7110M	7	1/1 GN	2	9,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 865 мм	106 кг	116628	5 198,- €	4015613751917
10110M	10	1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 1 065 мм	120 кг	116631	5 898,- €	4015613751924

Аксессуары

Направляющие 6040 SST5110

- Материал: CNS 18/10
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Рассчитано для: Пароконвектоматов 5 x 1/1 GN, серии Silversteam
- Габариты: Ш 300 x Г 385 x В 40 мм
- вес: 1,9 кг
- GTIN: 4015613761930



117051

PPЦ* 259,- €

Направляющие 6040 SST7110

- Материал: CNS 18/10
- Количество вставок: 5
- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Рассчитано для: Пароконвектоматов 7 x 1/1 GN, серии Silversteam
- Габариты: Ш 447 x Г 385 x В 40 мм
- вес: 2,2 кг
- GTIN: 4015613761947



117052

PPЦ* 309,- €

Направляющие 6040 SST10110

- Материал: CNS 18/10
- Количество вставок: 8
- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Рассчитано для: Пароконвектоматов 10 x 1/1 GN, серии Silversteam
- Габариты: Ш 697 x Г 385 x В 40 мм
- вес: 4,15 кг
- GTIN: 4015613761954



117053

PPЦ* 489,- €



Пароконвектомат Silversteam 5230D



Пароконвектомат Bartscher серии Silversteam с электронным управлением — идеальный партнер на любой кухне. С помощью контрольной панели можно готовить самые разные блюда в разное время. Silversteam — ваш помощник, у которого все под контролем.

- Материал CNS 18/10
- Функции Циркулирующий воздух
Приготовление на пару
Комбинированное приготовление на пару
Готовка при низких температурах
Готовка дельта-T
Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
Создание пара путем прямого впрыска
- Контрольная панель да
- Количество программ приготовления 99
- Количество этапов приготовления 8
- Диапазон температуры 50 °C до 300 °C
- Скорость вентилятора 3 уровня
- Режим непрерывной работы да
- Подключение датчика температуры внутри Сбоку
- Подключение USB Сбоку
- Подключение воды 3/4"
- Внутреннее освещение да
- Важная информация Начиная с жесткости воды 5° d.H рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
- В комплекте 1 решетка GN, 1 противень GN



- ▶ Контрольная панель
- ▶ Отдельная программа для каждой вставки



- ▶ Пароконвектомат Silversteam P
- ▶ Более быстрый нагрев и подогрев

	Количество вставок	Формат вставки	Количество двигателей	Мощность	Подключение приборов	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
5230D	5	2/3 GN	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Готово к сборке	Ш 620 мм Г 775 мм В 675 мм	58,6 кг	117623	3 698,- €	4015613751931
5110D	5	1/1 GN	1	6,3 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 885 мм Г 835 мм В 675 мм	87,2 кг	117625	4 749,- €	4015613737973
7110D	7	1/1 GN	2	9,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 865 мм	107 кг	117627	5 749,- €	4015613751948
10110D	10	1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 1 065 мм	120 кг	117630	6 498,- €	4015613751955
P-5230D	5	2/3 GN	1	4,8 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 620 мм Г 775 мм В 675 мм	58,6 кг	117650	3 898,- €	4015613762067
P-5110D	5	1/1 GN	1	7,7 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 885 мм Г 835 мм В 675 мм	87,2 кг	117651	4 949,- €	4015613762074
P-7110D	7	1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 865 мм	107 кг	117652	5 949,- €	4015613762081
P-10110D	10	1/1 GN	3	17,4 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 1 065 мм	120 кг	117653	6 798,- €	4015613762098



Пароконвектомат Silversteam 5230DRS



▶ Контрольная панель
▶ Отдельная программа для каждой вставки



▶ Пароконвектомат Silversteam P
▶ Более быстрый нагрев и подогрев

- Материал
- Функции

- Контрольная панель
- С системой очистки
- Количество программ приготовления
- Количество этапов приготовления
- Диапазон температуры
- Скорость вентилятора
- Режим непрерывной работы
- Подключение датчика температуры внутри
- Подключение USB
- Подключение воды
- Внутреннее освещение
- Важная информация

- В комплекте

CNS 18/10
Циркулирующий воздух
Приготовление на пару
Комбинированное приготовление на пару
Готовка при низких температурах
Готовка дельта-T
Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
Создание пара путем прямого впрыска
Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки

да
да
99
8
50 °C до 300 °C
3 уровня
да
Сбоку
Сбоку
3/4"
да
Начиная с жесткости воды 5° d.H рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
1 решетка GN, 1 противень GN

	Количество вставок	Формат вставки	Количество двигателей	Мощность	Подключение приборов	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
5230DRS	5	2/3 GN	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Готовка к сборке	Ш 620 мм Г 775 мм В 675 мм	59,2 кг	117723	4 298,- €	4015613737997
5110DRS	5	1/1 GN	1	6,3 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 885 мм Г 835 мм В 675 мм	91,2 кг	117751	5 269,- €	4015613751979
7110DRS	7	1/1 GN	2	9,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 815 мм В 815 мм	108,2 кг	117771	6 279,- €	4015613751986
10110DRS	10	1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 1 065 мм	122 кг	117711	7 289,- €	4015613751993
P-5230DRS	5	2/3 GN	1	4,8 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 620 мм Г 775 мм В 675 мм	59,2 кг	117672	4 498,- €	4015613762128
P-5110DRS	5	1/1 GN	1	7,7 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 885 мм Г 835 мм В 675 мм	91,2 кг	117669	5 469,- €	4015613762104
P-7110DRS	7	1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 850 мм	108,2 кг	117670	6 479,- €	4015613761305
P-10110DRS	10	1/1 GN	3	17,4 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 800 мм Г 830 мм В 1 065 мм	122 кг	117671	7 589,- €	4015613762111



Жарочная поверхность 650 400G-G

- Материал: CNS 18/10
- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 395 x Г 515 мм
- Диапазон температуры: 80 °C до 280 °C
- Тип газа: Сжиженный газ, сопла для природного газа прилагаются
- Значение подключения: 6,5 кВт
- Габариты: Ш 400 x Г 710 x В 490 мм
- вес: 36 кг
- GTIN: 4015613760667

1152263

РРЦ* 1 559,- €



Жарочная поверхность 650 600G-G

- Материал: CNS 18/10
- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 595 x Г 515 мм
- Диапазон температуры: 80 °C до 280 °C
- Зоны нагрева регулируются отдельно
- Тип газа: Сжиженный газ, сопла для природного газа прилагаются
- Значение подключения: 13 кВт
- Габариты: Ш 600 x Г 702 x В 495 мм
- вес: 51,4 кг
- GTIN: 4015613760650

1152273

РРЦ* 2 149,- €



Жарочная поверхность 650 600G-GR

- Материал: CNS 18/10
- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Модель поверхности для жарки: 1/2 гладкая, 1/2 рифленая
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 595 x Г 515 мм
- Диапазон температуры: 80 °C до 280 °C
- Зоны нагрева регулируются отдельно
- Тип газа: Сжиженный газ, сопла для природного газа прилагаются
- Значение подключения: 13 кВт
- Габариты: Ш 605 x Г 710 x В 490 мм
- вес: 49 кг
- GTIN: 4015613764221

1152293

РРЦ* 2 219,- €



Плита газовая MFG 7341

- Материал: Нержавеющая сталь
- Распределение конфорок: 2 x 3,5 кВт, 2 x 6 кВт
- Вид зажигания: Ручное зажигание
- Вид духового шкафа: Электрический
- Функции духового шкафа: Верхнее /нижнее нагревание | Формат GN: 2/1 GN
- Мощность духового шкафа: 3,6 кВт | 400 В | 2 NAC
- В комплекте: 1 решетка
- Тип газа: Природный газ Н, сопла сжиженного газа и сопла для природного газа L прилагаются
- Значение подключения: 19 кВт
- Габариты: Ш 800 x Г 730 x В 910 мм
- вес: 108,4 кг
- GTIN: 4015613749136

1582011

РРЦ* 2 819,- €



Кулинарная станция KST2200 Plus

- Материал: CNS 18/10
- Рассчитано для: 2 настольных приборов
- Оснащено с: Ящик для хранения под нишами настроек, 4 емкости GN 1/9 GN, 100 мм глубина для масел, соусов, кухонных приборов, интегрированная вентиляция с лабиринтным фильтром
- Количество фильтров: 4
- Освещение: Светодиодное, на защите от брызг
- Исполнение розеток: 2 x 230 В, 2 x 400 В 16А СЕЕ
- Мощность: 20 кВт | 400 В | 50/60 Гц | 3 NAC
- Габариты: Ш 1 125 x Г 770 x В 1 265 мм
- вес: 110 кг
- GTIN: 4015613731858

107300

РРЦ* 9 598,- €



Печь для пиццы ST415

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал пекарной камеры: Нержавеющая сталь, дно из термостойкого камня
- Функции духового шкафа: Верхнее /нижнее нагревание | Верхнее / нижнее нагревание регулируется отдельно
- Диапазон температуры: 50 °C до 350 °C
- Размеры пиццы: 1 пицца Ø 40 см
- Характеристики: Таймер: Выборочно 0 - 120 минут или режим непрерывной работы
- Мощность: 2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 565 x Г 585 x В 265 мм
- вес: 20,45 кг
- GTIN: 4015613731612

2002102

РРЦ* 429,- €

Предположительная поставка со склада в Зальцкоттене 2021-03



Подставка AT90-120VR

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вид вставки: Поперек
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 438 x 315 мм
- Ножки с регулированием по высоте
- Регулировка высоты: 585 мм до 605 мм
- Габариты: Ш 535 x Г 595 x В 590 мм
- вес: 10,8 кг
- GTIN: 4015613729992

115083

PPЦ* 329,- €



Соединительная рама AT90-120

- Материал: Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Конвекционные печи AT90, конвекционная печь AT120
- Габариты: Ш 598 x Г 536 x В 55 мм
- вес: 2 кг
- GTIN: 4015613730073

115086

PPЦ* 59,- €



Подставка AT90-120

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вид вставки: Поперек
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 438 x 315 мм
- Ножки с регулированием по высоте
- Регулировка высоты: 843 мм до 863 мм
- Габариты: Ш 535 x Г 595 x В 855 мм
- вес: 11,8 кг
- GTIN: 4015613730011

115084

PPЦ* 359,- €



Подставка AT400

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вид вставки: Поперек
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Ножки с регулированием по высоте
- Регулировка высоты: 843 мм до 863 мм
- Габариты: Ш 674 x Г 833 x В 855 мм
- вес: 14 кг
- GTIN: 4015613730059

115085

PPЦ* 559,- €



Рисоварка 8L W

- Материал: Нержавеющая сталь, с покрытием
- Внутренняя емкость: Антипригарное покрытие, термостойкое, извлекается
- Объем: 8 л
- Количество продукта, рис: 25 - 40 порций
- Функции: Варка, поддержание температуры
- Свойства: Силиконовый коврик в качестве защиты от пригорания
- В комплекте: 1 мерный стаканчик, 1 ложка для риса
- Мощность: 1,95 кВт | 220-240 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 445 x Г 400 x В 365 мм
- вес: 6,6 кг
- GTIN: 4015613758749

150533

PPЦ* 159,- €



Рисоварка 12L W

- Материал: Нержавеющая сталь, с покрытием
- Внутренняя емкость: Антипригарное покрытие, термостойкое, извлекается
- Объем: 12 л
- Количество продукта, рис: 40 - 60 порций
- Функции: Варка, поддержание температуры
- Свойства: Силиконовый коврик в качестве защиты от пригорания
- В комплекте: 1 мерный стаканчик, 1 ложка для риса
- Мощность: 2,65 кВт | 220-240 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 530 x Г 460 x В 370 мм
- вес: 9,88 кг
- GTIN: 4015613746814

150538

PPЦ* 179,- €



Индукционная плита IK 35TC-SW

- Материал: Сталь, с покрытием
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт
- Диаметр конфорок: 235 мм
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Количество уровней мощности: 10
- Защита от перегрева
- Распознавание посуды
- Мощность: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 380 x Г 515 x В 155 мм
- вес: 8,15 кг
- GTIN: 4015613728650

105926

РРЦ* 409,- €



Индукционная плита IK 50TC

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 5000 Вт
- Диаметр конфорок: 280 мм
- Количество уровней мощности: 10
- Защита от перегрева
- Распознавание посуды
- Мощность: 5 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 NAC
- Габариты: Ш 400 x Г 525 x В 180 мм
- вес: 10,25 кг
- GTIN: 4015613728636

105922

РРЦ* 519,- €



Индукционная плита IK 70DP

- Материал варочной поверхности: Стекло
- Мощность при переключении мощности конфорки спереди макс.: 5000 Вт
- Мощность при подключении мощности конфорки сзади макс.: 2000 Вт
- Мощность конфорки (-ок) спереди макс.: 3500 Вт
- Мощность конфорки (-ок) сзади макс.: 3500 Вт
- Диаметр конфорки спереди: 245 мм / сзади: 245 мм
- Количество уровней мощности: 10 + 1
- Мощность: 7 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 NAC
- Габариты: Ш 408 x Г 700 x В 145 мм
- вес: 16,2 кг
- GTIN: 4015613752143

105737

РРЦ* 1 098,- €



Индукционная плита ITH 80-320

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 8000 Вт
- Диаметр конфорок: 320 мм
- Количество уровней мощности: 6
- Защита от перегрева
- Распознавание посуды
- Мощность: 8 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 NAC
- Габариты: Ш 500 x Г 540 x В 235 мм
- вес: 19,3 кг
- GTIN: 4015613729695

105978

РРЦ* 1 998,- €



Индукционная плита IKF 72-2Z

- Материал варочной поверхности: SCHOTT CERAN®
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 1,8 кВт / 3 кВт
- Мощность индукционных зон нагрева: 3 кВт / 4 кВт
- Исполнение варочных зон: 4 конфорки или 2 индукционные зоны нагрева
- Диаметр конфорки: 220 мм
- Размеры индукционных зон нагрева: 220 x 400 мм
- Количество уровней мощности: 9
- Мощность: 7,2 кВт | 220-240 В / 400 В | 50/60 Гц | 2 NAC
- Габариты: Ш 590 x Г 520 x В 60 мм
- вес: 13,5 кг
- GTIN: 4015613746807

105862

РРЦ* 749,- €



Плита индукционная BOK IW 50

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 5 кВт
- Диаметр варочной поверхности: 280 мм
- Количество уровней мощности: 10
- Защита от перегрева
- Распознавание посуды
- Мощность: 5 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 NAC
- Габариты: Ш 400 x Г 525 x В 195 мм
- вес: 10,7 кг
- GTIN: 4015613729688

105929

РРЦ* 579,- €



Вафельница MDI 1BW160-101

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал пластины для выпекания: Чугун, эмалировано
- Форма вафлей: Брюссельские вафли
- Размер вафлей: 160 x 100 мм, высота 32 мм
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Регулирование температуры: С шагом 1 °C
- Характеристики: Звуковой сигнал при завершении времени (0–9:30 минут)
- Мощность: 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 285 x Г 455 x В 250 мм
- вес: 23,3 кг
- GTIN: 4015613747729

370195

PPЦ* 509,- €



Вафельница MDI 2BW160-101

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал пластины для выпекания: Чугун, эмалировано
- Форма вафлей: Брюссельские вафли
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Регулирование температуры: С шагом 1 °C
- Характеристики: Звуковой сигнал при завершении времени (0–9:30 минут)
- Необходимы 2 отдельные розетки
- Мощность: 4,4 кВт | 2 x 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 600 x Г 455 x В 250 мм
- вес: 47,1 кг
- GTIN: 4015613747743

370196

PPЦ* 959,- €



Вафельница MDI 1HW211

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал пластины для выпекания: Чугун, эмалировано
- Форма вафлей: Вафли в форме сердца
- Размер вафлей: Ø 210 мм, высота 16 мм
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Регулирование температуры: С шагом 1 °C
- Характеристики: Звуковой сигнал при завершении времени (0–9:30 минут)
- Мощность: 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 285 x Г 450 x В 220 мм
- вес: 17,25 кг
- GTIN: 4015613747750

370197

PPЦ* 509,- €



Вафельница MDI 2HW211

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал пластины для выпекания: Чугун, эмалировано
- Форма вафлей: Вафли в форме сердца
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Регулирование температуры: С шагом 1 °C
- Характеристики: Звуковой сигнал при завершении времени (0–9:30 минут)
- Необходимы 2 отдельные розетки
- Мощность: 4,4 кВт | 2 x 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 600 x Г 450 x В 220 мм
- вес: 33,8 кг
- GTIN: 4015613747767

370198

PPЦ* 959,- €



Вафельница MDI 1HW-AL

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал пластины для выпекания: Алюминий, с покрытием
- Форма вафлей: Вафли в форме сердца
- Размер вафлей: Ø 210 мм, высота 16 мм
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Регулирование температуры: С шагом 1 °C
- Характеристики: Звуковой сигнал при завершении времени (0–9:30 минут)
- Мощность: 1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 300 x Г 420 x В 245 мм
- вес: 11,3 кг
- GTIN: 4015613758213

370270*

PPЦ* 398,- €



Вафельница MDI 1BW-AL

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал пластины для выпекания: Алюминий, с покрытием
- Форма вафлей: Брюссельские вафли
- Размер вафлей: 160 x 100 мм, высота 32 мм
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Регулирование температуры: С шагом 1 °C
- Характеристики: Звуковой сигнал при завершении времени (0–9:30 минут)
- Мощность: 1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 300 x Г 420 x В 260 мм
- вес: 11,11 кг
- GTIN: 4015613758220

370271*

PPЦ* 398,- €

*Предположительная поставка со склада в Зальцкоттене 2021-04



Bartscher



Вафельница MDI Torti 400

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал пластины для выпекания: Алюминий, с покрытием
- Форма вафель: Тарталетка
- Размер вафель: Ø 105 мм, высота 20 мм
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Регулирование температуры: С шагом 1 °С
- Характеристики: 1 блок для выпекания на 4 вафли в форме тарталетки, звуковой сигнал при завершении времени (0–9:30 минут)
- Мощность: 1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 300 x Г 425 x В 265 мм
- вес: 12,62 кг
- GTIN: 4015613758237

370272*

РРЦ* 398,- €



Вафельница MDI Lolly 400

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал пластины для выпекания: Алюминий, с покрытием
- Форма вафель: Леденец на палочке, треугольный
- Размер вафель: 52 x 20 мм, высота 220 мм
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Регулирование температуры: С шагом 1 °С
- Характеристики: 1 блок для выпекания на 4 вафли в виде леденца, звуковой сигнал при завершении времени (0–9:30 минут)
- Мощность: 1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 300 x Г 440 x В 250 мм
- вес: 11,95 кг
- GTIN: 4015613758244

370273*

РРЦ* 398,- €



Вафельница MDI Donut 900

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал пластины для выпекания: Алюминий, с покрытием
- Форма вафель: Пончик
- Размер вафель: Ø 50 мм, высота 20 мм
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Регулирование температуры: С шагом 1 °С
- Характеристики: 1 блок для выпекания на 9 пончиков, звуковой сигнал при завершении времени (0–9:30 минут)
- Мощность: 1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 300 x Г 390 x В 250 мм
- вес: 8,94 кг
- GTIN: 4015613758251

370274*

РРЦ* 398,- €

*Предположительная поставка со склада в Зальцкоттене 2021-04



Вафельница MDI Lolly 600

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал пластины для выпекания: Алюминий, с покрытием
- Форма вафель: Леденец на палочке, круглый
- Размер вафель: 40 x 30 мм, высота 140 мм
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Регулирование температуры: С шагом 1 °С
- Характеристики: 1 блок для выпекания на 6 вафель в виде леденца, звуковой сигнал при завершении времени (0–9:30 минут)
- Мощность: 1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 365 x Г 380 x В 245 мм
- вес: 10,14 кг
- GTIN: 4015613758268

370275*

РРЦ* 398,- €





Тостер TSBR20

- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество пазов: 2
- Размер паза: 130 x 35 мм
- Функции: Обжаривание, размораживание, разогревание
- Количество уровней подрумянивания: 7
- Управление: 1 пульт управления для 2 пазов
- В комплекте: 1 насадка для булочек, съемная
- Мощность: 0,85 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 190 x Г 265 x В 195 мм
- вес: 1,85 кг
- GTIN: 4015613739359

100370

РРЦ* 45,- €



Тостер TSBR40

- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество пазов: 4
- Размер паза: 130 x 35 мм
- Функции: Обжаривание, размораживание, разогревание
- Количество уровней подрумянивания: 7
- Управление: 2 отдельных пульта управления для каждого из 2 пазов
- В комплекте: 2 насадки для булочек, съемные
- Мощность: 1,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 320 x Г 270 x В 195 мм
- вес: 3,1 кг
- GTIN: 4015613739403

100371

РРЦ* 69,- €



Тостер TS40

- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество пазов: 4
- Размер паза: 145 x 20 мм
- Функции: Обжаривание
- Таймер: 1 до 5 минут
- Управление: 1 рычажок для 4 пазов (ручной выброс), переключатели для ввода в эксплуатацию паза для тостов, группы по 2
- Свойства: Звуковой сигнал по истечении времени
- Мощность: 1,8 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 300 x Г 212 x В 220 мм
- вес: 4,08 кг
- GTIN: 4015613739908

100292

РРЦ* 149,- €

Предположительная поставка со склада в Зальцкоттене 2021-04



Тостер конвейерный Mini-XS

- Материал: Нержавеющая сталь, полированный
- Мощность / часы: Ок. 90 ломтиков тостов
- Скорость ленты: Плавная регулировка
- Рассчитано для: Тост, тост-сэндвич, бейглы или половинки булочек
- Функции: Верхнее / нижнее нагревание (тост), верхний нагрев (булочки), нижний нагрев (булочки)
- Время разогрева: 5 минут
- Мощность: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 235 x Г 655 x В 395 мм
- вес: 11,6 кг
- GTIN: 4015613719023

100273

РРЦ* 419,- €



Мармит Chafing Dish 6,2L Flexible

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 6,2 л
- Диаметр внутренней емкости: 390 мм
- Вид нагрева: Внешний, посредством индукционной или стеклокерамической варочной поверхности
- Характеристики крышки: Механика плавного закрывания (гидравлические шарниры крышки),
- В комплекте: 1 емкость Ø 390 мм, глубина 65 мм
- Важная информация: Указание: для использования устройства требуется внешняя плита
- Габариты: Ш 435 x Г 472 x В 185 мм
- вес: 5,4 кг
- GTIN: 4015613721101

500846

РРЦ* 329,- €



Мармит Chafing Dish 2/3 Flexible

- Объем: 5,2 л
- Формат GN: 2/3 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 65 мм
- Вид нагрева: Внешний, посредством индукционной или стеклокерамической варочной поверхности
- Характеристики крышки: Механика плавного закрывания (гидравлические шарниры крышки)
- В комплекте: 1 гостроемкость формата 2/3 GN, 65 мм глубиной
- Важная информация: Указание: для использования устройства требуется внешняя плита
- Габариты: Ш 405 x Г 425 x В 205 мм
- вес: 5,5 кг
- GTIN: 4015613721118

500847

РРЦ* 329,- €



Комплект буфетной системы GLS4

- Материал: Дерево, лакированная (подходит для продуктов питания), стекло
- Исполнение: Модуль с 4 стеклянными чашами, вырез: 1/1 GN, простая модульная система
- Комплект, состоит из: 2 стеклянные чаши, Ø 12 см, объем: 0,3 л, 2 стеклянные чаши, Ø 20 см, Ø 20 см, объем: 1,5 л, 1 насадка для 4 стеклянных чаш, 2 базовые рамки, 1 закрывающая рамка
- Габариты: Ш 580 x Г 405 x В 198 мм
- вес: 7,8 кг
- GTIN: 4015613746937

500730

PPЦ* 429,- €



Комплект буфетной системы GLS6

- Материал: Дерево, лакированная (подходит для продуктов питания), стекло
- Исполнение: Модуль с 6 стеклянными чашами, вырез: 1/1 GN, простая модульная система
- Комплект, состоит из: 6 стеклянных чаш, Ø 14 см, объем: 0,5 л, 1 насадка для 6 стеклянных чаш, 1 базовая рамка, 1 закрывающая рамка
- Габариты: Ш 581 x Г 407 x В 124 мм
- вес: 6 кг
- GTIN: 4015613746944

500731

PPЦ* 325,- €



Комплект буфетной системы VKO4

- Материал: Дерево, лакированная (подходит для продуктов питания), нержавеющая сталь
- Исполнение: Модуль с 4 стаканами под столовые приборы, вырез: 1/1 GN, простая модульная система
- Комплект, состоит из: 4 стакана для столовых приборов, Ø 11,5 см, 1 насадка для 4 стаканов под столовые приборы, 2 базовые рамки, 1 закрывающая рамка
- Габариты: Ш 580 x Г 406 x В 171 мм
- вес: 6,95 кг
- GTIN: 4015613746951

500732

PPЦ* 449,- €



Комплект буфетной системы KC4

- Материал: Дерево, лакированная (подходит для продуктов питания), полипропилен, нержавеющая сталь
- Исполнение: Модуль с 4 кувшинами для молока, вырез: 1/1 GN, простая модульная система
- Комплект, состоит из: 4 кувшина, объем: 1,95 л, 1 насадка для 4 кувшинов, 1 базовая рамка, 1 закрывающая рамка
- Габариты: Ш 580 x Г 405 x В 281 мм
- вес: 6,07 кг
- GTIN: 4015613746968

500733

PPЦ* 498,- €



Комплект буфетной системы BRK1/1

- Материал: Дерево, лакированная (подходит для продуктов питания), пластик
- Исполнение: Модуль с корзиной для хлеба с крышкой, вырез: 1/1 GN, простая модульная система
- Комплект, состоит из: 1 корзина для хлеба 1/1 GN, 1 крышка, 1 базовая рамка, 1 закрывающая рамка
- Габариты: Ш 580 x Г 405 x В 180 мм
- вес: 4,25 кг
- GTIN: 4015613746975

500734

PPЦ* 329,- €



Комплект буфетной системы SHB1/1

- Материал: Дерево, лакированная (подходит для продуктов питания), нержавеющая сталь
- Исполнение: Модуль доской для нарезки и чашей для крошек, вырез: 1/1 GN, простая модульная система
- Комплект, состоит из: 1 доска для нарезки 1/1 GN, 1 чаша для крошек 1/1 GN, 1 базовая рамка, 1 закрывающая рамка
- Габариты: Ш 580 x Г 407 x В 119 мм
- вес: 5,9 кг
- GTIN: 4015613746982

500735

PPЦ* 279,- €



Комплект буфетной системы ВКА4

- Материал: Дерево, лакированная (подходит для продуктов питания)
- Исполнение: Модуль с ящиком для столовых приборов, вырез: GN 1/1, простая модульная система
- Комплект, состоит из: 1 ящик для столовых приборов, 4 отделения, 1 базовая рамка, 1 закрывающаяся рамка
- Габариты: Ш 580 х Г 406 х В 96 мм
- вес: 4,64 кг
- GTIN: 4015613746999

500736

РРЦ* 289,- €



Комплект буфетной системы КР1/1

- Материал: Дерево, лакированная (подходит для продуктов питания), нержавеющая сталь, пластик, пластмасса, стиропор
- Исполнение: Модуль с охлаждающим элементом 1/1 GN и Rolltop-крышкой, вырез: 1/1 GN, простая модульная система
- Комплект, состоит из: 1 гастроемкость 1/1 GN, нержавеющая сталь, 1 охлаждающий элемент, 1 Rolltop-крышка, 1 термopанель, 2 базовые рамки, 1 закрывающаяся рамка
- Габариты: Ш 580 х Г 405 х В 330 мм
- вес: 10,8 кг
- GTIN: 4015613747002

500737

РРЦ* 635,- €



Комплект буфетной системы CD3-1/3,Мармит

- Материал: Дерево, лакированная (подходит для продуктов питания), нержавеющая сталь
- Исполнение: Модуль с мрамитом и Rolltop-крышкой с подогревом, вырез: 1/1 GN, простая модульная система
- Комплект, состоит из: 3 гастроемкости 1/3 GN, нержавеющая сталь, 1 мармит, 1 нагревательный элемент, 0,38 кВт, с вилкой питания, 1 Rolltop-крышка, нержавеющая сталь, 1 термopлита, 1 силиконовая пленка, 3 базовые рамки, 1 закрывающаяся рамка
- Габариты: Ш 580 х Г 405 х В 410 мм
- вес: 13,8 кг
- GTIN: 4015613747019

500738

РРЦ* 998,- €

Аксессуары

Базовая рамка для буфетной системы

- Материал: Дерево, лакированная (подходит для продуктов питания)
- Цвет: Натуральный бук
- Вид модуля: Базовая рамка
- Исполнение: вырез: 1/1 GN
- Габариты: Ш 580 х Г 405 х В 70 мм
- вес: 1,71 кг
- GTIN: 4015613747026



500739

РРЦ* 105,- €

Закрывающаяся рамка для буфетной системы

- Материал: Дерево, лакированная (подходит для продуктов питания)
- Цвет: Натуральный бук
- Вид модуля: Закрывающаяся рамка, стандартная
- Исполнение: вырез: 1/1 GN
- Габариты: Ш 580 х Г 405 х В 24 мм
- вес: 1,22 кг
- GTIN: 4015613747033



500740

РРЦ* 92,- €

Закрывающаяся рамка для буфетной системы CD

- Материал: Дерево, лакированная (подходит для продуктов питания)
- Цвет: Натуральный бук
- Вид модуля: Закрывающаяся рамка, комплект буфетной системы CD3-1/3
- Исполнение: вырез: 1/1 GN
- Габариты: Ш 580 х Г 405 х В 24 мм
- вес: 1,08 кг
- GTIN: 4015613747040



500741

РРЦ* 92,- €

Аксессуары

Термопанель для буфетной системы

- Материал: Стиропор
- Вид модуля: Термопанель
- Исполнение: Ограничители, спереди и сзади
- Габариты: Ш 532 x Г 358 x В 30 мм
- вес: 0,19 кг
- GTIN: 4015613747057



500742

PPЦ* 52,- €

Охлаждающий элемент для буфетной системы

- Материал: Пластмасса
- Вид модуля: Охлаждающий элемент
- Исполнение: Полностью заполнен охлаждающим гелем без полостей, с ручкой для переноски и кромками для вставки, можно мыть в посудомоечной машине при температуре до 85 °С (в течение 2 часов)
- Габариты: Ш 530 x Г 323 x В 31 мм
- вес: 3,89 кг
- GTIN: 4015613747064



500743

PPЦ* 125,- €

Силиконовая пленка для буфетной системы

- Материал: Стекловолоконная ткань, силиконовое покрытие
- Вид модуля: Силиконовая пленка
- Исполнение: Термостойкость от -40 °С до 300 °С, антипригарная
- Габариты: Ш 520 x Г 314 x В 2 мм
- вес: 0,12 кг
- GTIN: 4015613747071



500744

PPЦ* 36,- €

Rolltop-крышка Т буфетной системы

- Материал: Пластик
- Рассчитано для: Комплект буфетной системы KP1/1, для всех стандартных гастроёмкостей 1/1 GN
- Размеры отверстия: Ш 495 x В 165 мм
- Габариты: Ш 350 x Г 537 x В 165 мм
- вес: 1,37 кг
- GTIN: 4015613758152



500750

PPЦ* 135,- €

Кувшин 1,95L для буфетной системы

- Материал: Полипропилен, нержавеющая сталь
- Рассчитано для: мюсли
- Объем: 1,95 л
- Исполнение: С откидываемой крышкой из нержавеющей стали, можно мыть в посудомоечной машине
- Габариты: Ш 107 x Г 153 x В 280 мм
- вес: 0,33 кг
- GTIN: 4015613747088



500745

PPЦ* 47,- €

Чаша стеклянная 120 для буфетной системы

- Материал: Стекло
- Объем: 0,3 л
- Диаметр: 12 см
- Габариты: Ш 120 x Г 120 x В 53 мм
- вес: 0,22 кг
- GTIN: 4015613747095



500746

PPЦ* 2,- €

Чаша стеклянная 140 для буфетной системы

- Материал: Стекло
- Объем: 0,5 л
- Диаметр: 14 см
- Габариты: Ш 138 x Г 138 x В 62 мм
- вес: 0,31 кг
- GTIN: 4015613751023



500749

PPЦ* 2,50 €

Чаша стеклянная 200 для буфетной системы

- Материал: Стекло
- Объем: 1,5 л
- Диаметр: 20 см
- Габариты: Ш 200 x Г 200 x В 87 мм
- вес: 0,79 кг
- GTIN: 4015613747101



500747

PPЦ* 4,90 €

Стакан для стол. приборов буф. системы

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр: 11,5 см
- Габариты: Ш 115 x Г 115 x В 137 мм
- вес: 0,14 кг
- GTIN: 4015613747118



500748

PPЦ* 11,- €



Подогреватель чашек TA1440

- Материал: Нержавеющая сталь, стекло
- Вместимость чашек макс.: 144
- Диапазон температуры: 30 °C до 60 °C
- Предохранительный термостат
- Полезный размер: Ш 285 x Г 335 мм
- Мощность: 0,3 кВт | 220-240 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 300 x Г 415 x В 540 мм
- вес: 14,2 кг
- GTIN: 4015613756837

103079

РРЦ* 798,- €

Предположительная поставка со склада в Зальцкоттене 2021-03



Тепловая лампа IWL250D CHR

- Материал: Сталь, лакированная
- Цвет: Серебристый, Зеркально глянцевый
- Вид источника тепла: Инфракрасная лампа
- Исполнение кабеля подключения: Спиральный кабель, длина кабеля от 650 до 1600 мм, система маятникового хода
- В комплекте: 1 инфракрасная лампа (Philips Incandescent), цвет: стекло - прозрачное, материал электрического подключения
- Мощность: 0,25 кВт | 230-250 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 230 x Г 230 x В 250 мм
- вес: 0,95 кг
- GTIN: 4015613739274

114279

РРЦ* 136,- €



Тепловая поверхность IW10

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Мощность макс.: 1000 Вт
- Количество уровней температуры: 11
- Диапазон температуры: 50 °C до 100 °C
- Интервалы настройки температуры: 5 °C
- Свойства: Ручки для переноски, боковые, звуковой сигнал при отсутствии напильной посуды
- Мощность: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 530 x Г 335 x В 62 мм
- вес: 5,61 кг
- GTIN: 4015613714806

114366

РРЦ* 149,- €



Холодная витрина Bartscher DeliCool III

- Материал: Пластик, стекло
- Двойное остекление | Предохранительное стекло
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Объем: 160 л
- Диапазон температуры: 2 °C до 12 °C
- Климатический класс: 4
- Полки с регулированием высоты
- Характеристики: ет запотевших окон в условиях высокой влажности
- Мощность: 0,16 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 885 x Г 640 x В 685 мм
- вес: 65,3 кг
- GTIN: 4015613711270

305065

РРЦ* 1 098,- €



Витрина холодильная 235L-W

- Материал: Пластик, стекло (двойное остекление)
- Объем: 235 л
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 2 °C до 12 °C
- Климатический класс: 4
- Сторона открывания двери: Правая
- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса
- Количество полок: 4
- Полки с регулированием высоты
- Мощность: 0,38 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 525 x Г 455 x В 1 703 мм
- вес: 80,2 кг
- GTIN: 4015613735580

700336

РРЦ* 1 129,- €



Холодильный шкаф 1401L 2/1 GN

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 1400 л | Формат GN: 2/1 GN
- Охлаждение: Циркулирующий воздух с 2 вентиляторами
- Диапазон температуры: -2 °C до 8 °C
- Энергопотребление: 734 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: В
- Температура окружающей среды: До 40 °C
- Количество полок: 6 (полки с регулированием высоты)
- Мощность: 0,38 кВт | 220-240 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 315 x Г 820 x В 2 065 мм
- вес: 171 кг
- GTIN: 4015613735436

700829

РРЦ* 2 398,- €



Холодильник Minibar 34L

- Материал: Стальной лист, лакированная
- Объем: 34 л
- Охлаждение: Статически
- Диапазон температуры: 5 °С до 12 °С
- Энергопотребление: 256 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: D
- Температура окружающей среды: 16 °С до 32 °С
- Перенавешиваемая дверь
- Пригоден для встраивания
- Мощность: 0,065 кВт | 220/240 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 402 x Г 470 x В 557 мм
- вес: 17,3 кг
- GTIN: 4015613714318

700099

РРЦ* 379,- €



Холодильник Minibar GL-34L

- Материал: Стальной лист, лакированная
- Объем: 34 л
- Охлаждение: Статически
- Диапазон температуры: 7 °С до 12 °С
- Температура окружающей среды: 10 °С до 30 °С
- Вид остекления: Двойное остекление
- Предохранительное стекло
- Перенавешиваемая дверь
- Пригоден для встраивания
- Мощность: 0,08 кВт | 220/240 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 400 x Г 445 x В 563 мм
- вес: 19,6 кг
- GTIN: 4015613714325

700117

РРЦ* 398,- €



Охладитель для вина 4FL-100

- Вместимость: 4 бутылки
- Количество температурных зон: 1
- Диапазон температуры: 5 °С до 18 °С
- Регулирование температуры: Электронное, с шагом 0,1 °С
- Энергопотребление: 170 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: B
- Температура окружающей среды: 10 °С до 32 °С
- Мощность: 0,05 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 480 x Г 260 x В 260 мм
- вес: 6,8 кг
- GTIN: 4015613735917

700134

РРЦ* 269,- €



Презентер для бутылок 2Z 126FL

- Материал: Дерево
- Цвет: Сосна
- Производительность: Макс. 6 бутылок
- Презентация бутылок: Горизонтально, угол ок. 25° (установленный презентер)
- Характеристики: Взаимозаменяемость с промежуточными полками винного холодильника 2Z 126FL
- Габариты: Ш 506 x Г 438 x В 30 мм
- вес: 1,04 кг
- GTIN: 4015613738062

700135

РРЦ* 48,- €



Презентер для бутылок 2Z 180FL

- Материал: Дерево
- Цвет: Сосна
- Производительность: Макс. 6 бутылок
- Презентация бутылок: Горизонтально, угол ок. 25° (установленный презентер)
- Характеристики: Взаимозаменяемость с промежуточными полками винного холодильника 2Z 180FL
- Габариты: Ш 505 x Г 534 x В 33 мм
- вес: 1,11 кг
- GTIN: 4015613738086

700137

РРЦ* 48,- €





Посудомоечная машина для кастрюль TS5500

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты корзины: 665 x 550 мм
- Мощность / часы макс.: 30 корзин
- Щелочной насос: нет | Устройство смягчения воды: нет
- Насос дозирования очистителя
- Дозирующий насос ополаскивания
- Обогрев бака: 3 кВт
- Нагревание бойлера: 6 кВт
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Мощность: 8,18 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 NAC
- Габариты: Ш 730 x Г 850 x В 1 890 мм
- вес: 183,5 кг
- GTIN: 4015613724263

110665

PPЦ* 9 298,- €




Посудомоечная машина для кастрюль TS8500

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты корзины: 850 x 725 мм
- Мощность / часы макс.: 20 корзин
- Щелочной насос: нет | Устройство смягчения воды: нет
- Насос дозирования очистителя
- Дозирующий насос ополаскивания
- Обогрев бака: 6 кВт
- Нагревание бойлера: 9 кВт
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Мощность: 13,36 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 NAC
- Габариты: Ш 990 x Г 885 x В 1 790 мм
- вес: 227 кг
- GTIN: 4015613724973

110667

PPЦ* 12 998,- €



Универсальная корзина TS5500

- Материал: CNS 18/10
- Размер корзины: 660 x 545 мм
- Внутренняя высота: 70 мм
- Количество отсеков: 1
- Модель: Эбен
- Подходит для: Кастрюль, сковородок, гастремокостей GN
- Габариты: Ш 665 x Г 550 x В 75 мм
- вес: 2,53 кг
- GTIN: 4015613737669

110690

PPЦ* 249,- €



Универсальная корзина TS8500

- Материал: CNS 18/10
- Размер корзины: 850 x 725 мм
- Внутренняя высота: 125 мм
- Количество отсеков: 1
- Модель: Эбен
- Подходит для: Кастрюль, сковородок, гастремокостей GN
- Габариты: Ш 850 x Г 725 x В 135 мм
- вес: 9,7 кг
- GTIN: 4015613743639

110694

PPЦ* 749,- €



Корзина для подносов TS5500/8500

- Материал: CNS 18/10
- Размер корзины: 300 x 465 мм
- Внутренняя высота: 195 мм
- Количество отсеков: 8
- Размер подноса макс.: 600 x 400 мм
- Подходит для: Подносов, противней, разделочных досок
- Габариты: Ш 300 x Г 472 x В 200 мм
- вес: 2,4 кг
- GTIN: 4015613737676

110691

PPЦ* 179,- €



Контейнер для столовых приб. TS5500/8500

- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 150 x Г 150 x В 255 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613737683

110692

PPЦ* 109,- €



Решётка для мойки TS5500

- Материал: CNS 18/10
- Рассчитано для: Мытье особенно больших емкостей (кастрюли, миски, ящики для мяса)
- Габариты: Ш 550 x Г 550 x В 15 мм
- вес: 2,7 кг
- GTIN: 4015613737690

110693

РРЦ* 169,- €



Посудомоечная машина KTS5000

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты корзины: 500 x 500 мм
- Мощность / часы макс.: 83 - 104 корзин
- Щелочной насос: нет
- Устройство смягчения воды: нет
- Дозирующий насос ополаскивания
- Обогрев бака: 9 кВт
- Нагревание бойлера: 12 кВт
- Давление воды: 1,5 - 6 бар
- Мощность: 27,97 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 NAC
- Габариты: Ш 2 300 x Г 805 x В 2 120 мм
- вес: 372,8 кг
- GTIN: 4015613724980

110620

РРЦ* 27 949,- €



Стол загрузки/выгрузки KTS5000

- Материал: Нержавеющая сталь
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Левый
- Модель: 20 транспортных роликов, 1 из них с ограничителем хода (датчик)
- Слив воды: 1 1/2"
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Габариты: Ш 1 600 x Г 645 x В 900 мм
- вес: 26,3 кг
- GTIN: 4015613737720

110626

РРЦ* 1 349,- €



Стол д. обработки грязной посуды KTS5000

- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Положение мойки: Левый
- Высота защиты от брызг: 140 мм
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Характеристики: Отверстие для мусора с резиновой манжетой, размеры нижнего основания: Ш 835 x Г 740 мм
- Габариты: Ш 1 500 x Г 730 x В 900 мм
- вес: 32,4 кг
- GTIN: 4015613737713

110625

РРЦ* 1 649,- €



Стол д. обработки грязной посуды DS-L11B

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Левый
- Положение мойки: Правый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Характеристики: Размеры нижнего основания: Ш 1.150 x Г 500 мм
- Габариты: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- вес: 23,6 кг
- GTIN: 4015613735955

109740

РРЦ* 959,- €



Стол для обработки грязной посуды DS-R11B

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Положение мойки: Левый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Характеристики: Размеры нижнего основания: Ш 1.150 x Г 500 мм
- Габариты: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- вес: 23,6 кг
- GTIN: 4015613735962

109741

РРЦ* 959,- €



Стол д. обработки грязной пос. DS-LI1BAS

- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 х Г 400 х В 250 мм
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Левый
- Положение мойки: Правый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Характеристики: Отверстие для мусора с резиновой манжетой, размеры нижнего основания: Ш 685 х Г 500 мм
- Габариты: Ш 1 200 х Г 720 х В 850 мм
- вес: 22,4 кг
- GTIN: 4015613730387

109742

РРЦ* 1 029,- €



Стол д. обработки грязной пос. DS-R1BAS

- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 х Г 400 х В 250 мм
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Положение мойки: Левый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Характеристики: Отверстие для мусора с резиновой манжетой, размеры нижнего основания: Ш 685 х Г 500 мм
- Габариты: Ш 1 200 х Г 720 х В 850 мм
- вес: 22,4 кг
- GTIN: 4015613735979

109743

РРЦ* 1 029,- €



Стол загрузки/выгрузки DS-700LI

- Материал: Нержавеющая сталь
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Левый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Характеристики: Размеры нижнего основания: Ш 650 х Г 500 мм
- Габариты: Ш 700 х Г 720 х В 850 мм
- вес: 14,6 кг
- GTIN: 4015613735986

109745

РРЦ* 598,- €



Стол загрузки/выгрузки DS-700R

- Материал: Нержавеющая сталь
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Характеристики: Размеры нижнего основания: Ш 650 х Г 500 мм
- Габариты: Ш 700 х Г 720 х В 850 мм
- вес: 14,6 кг
- GTIN: 4015613730394

109746

РРЦ* 598,- €



Стол загрузки/выгрузки DS-1200LI

- Материал: Нержавеющая сталь
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Левый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Характеристики: Размеры нижнего основания: Ш 1.150 х Г 500 мм
- Габариты: Ш 1 200 х Г 720 х В 850 мм
- вес: 21,8 кг
- GTIN: 4015613726588

109747

РРЦ* 698,- €



Стол загрузки/выгрузки DS-1200R

- Материал: Нержавеющая сталь
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Характеристики: Размеры нижнего основания: Ш 1.150 х Г 500 мм
- Габариты: Ш 1 200 х Г 720 х В 850 мм
- вес: 21,8 кг
- GTIN: 4015613735993

109749

РРЦ* 698,- €



Чехол для тележек AGN700-1/1

- Рассчитано для: Тележка Gastronorm AGN700-1/1
- Материал: Пластик (ПВХ)
- Модель: С 4 застежками-молниями
- Устойчивость к растрескиванию при низких температурах: до -15 °С
- Термостойкость до: 99 °С
- Устойчивость к погодным условиям: - 15 °С до 50 °С
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Да, до 500 часов солнечного излучения
- Характеристики: Можно мыть, негорючий, подходит для многократного использования
- Габариты: Ш 465 x Г 635 x В 860 мм
- вес: 0,5 кг
- GTIN: 4015613759227

300123

РРЦ* 16,- €



Чехол для тележек AGN1800-1/1

- Рассчитано для: Тележка Gastronorm AGN1800-1/1
- Материал: Пластик (ПВХ)
- Модель: С 4 застежками-молниями
- Устойчивость к растрескиванию при низких температурах: до -15 °С
- Термостойкость до: 99 °С
- Устойчивость к погодным условиям: - 15 °С до 50 °С
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Да, до 500 часов солнечного излучения
- Характеристики: Можно мыть, негорючий, подходит для многократного использования
- Габариты: Ш 630 x Г 465 x В 1 745 мм
- вес: 0,81 кг
- GTIN: 4015613746913

300183

РРЦ* 25,- €



Чехол для тележек AEN700-6040

- Рассчитано для: Тележка Euronorm AEN700-6040
- Материал: Пластик (ПВХ)
- Модель: С 4 застежками-молниями
- Устойчивость к растрескиванию при низких температурах: до -15 °С
- Термостойкость до: 99 °С
- Устойчивость к погодным условиям: - 15 °С до 50 °С
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Да, до 500 часов солнечного излучения
- Характеристики: Можно мыть, негорючий, подходит для многократного использования
- Габариты: Ш 550 x Г 700 x В 860 мм
- вес: 0,5 кг
- GTIN: 4015613759210

300122

РРЦ* 18,- €



Чехол для тележек 18EN60400

- Рассчитано для: Тележка Euronorm 18EN60400
- Материал: Пластик (ПВХ)
- Модель: С 4 застежками-молниями
- Устойчивость к растрескиванию при низких температурах: до -15 °С
- Термостойкость до: 99 °С
- Устойчивость к погодным условиям: - 15 °С до 50 °С
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Да, до 500 часов солнечного излучения
- Характеристики: Можно мыть, негорючий, подходит для многократного использования
- Габариты: Ш 700 x Г 550 x В 1 745 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4015613747712

300184

РРЦ* 27,- €



Чехол для тележек TGS100-8

- Рассчитано для: Тележка для посуды TGS100, 8 моечных корзин (высота 100 мм)
- Модель: С 2 застежками-молниями
- Устойчивость к растрескиванию при низких температурах: до -15 °С
- Термостойкость до: 99 °С
- Устойчивость к погодным условиям: - 15 °С до 50 °С
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Да, до 500 часов солнечного излучения
- Характеристики: Можно мыть, негорючий, подходит для многократного использования
- Габариты: Ш 525 x Г 555 x В 715 мм
- вес: 0,5 кг
- GTIN: 4015613759203

300156

РРЦ* 15,- €



Чехол для тележек TGS100-15

- Рассчитано для: Тележка для посуды TGS100, 15 моечных корзин (высота 100 мм)
- Модель: С 2 застежками-молниями
- Устойчивость к растрескиванию при низких температурах: до -15 °С
- Термостойкость до: 99 °С
- Устойчивость к погодным условиям: - 15 °С до 50 °С
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Да, до 500 часов солнечного излучения
- Характеристики: Можно мыть, негорючий, подходит для многократного использования
- Габариты: Ш 535 x Г 535 x В 1 410 мм
- вес: 0,59 кг
- GTIN: 4015613746906

300144

РРЦ* 21,- €



Кофеварка Contessa 1000

- Материал: Нержавеющая сталь, пластик
- Объем чайника: 1,8 л
- Модель чайника: Стекло
- Время закипания: 7 минут для 1,8 л
- Мощность макс.: 11 чашек
- Минимальное количество закипания: 0,5 л
- Функция поддержания тепла: да
- Свойства: нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Мощность: 1,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 215 x Г 385 x В 460 мм
- вес: 6,5 кг
- GTIN: 4015613733036

A190056

PPЦ* 197,- €



Кофеварка Contessa 1002

- Материал: Нержавеющая сталь, пластик
- Объем чайника: 2 л
- Модель чайника: Чайник-термос, нержавеющая сталь
- Время закипания: 8 минут для 2 л
- Мощность макс.: 13 чашек
- Минимальное количество закипания: 0,5 л
- Функция поддержания тепла: нет
- Свойства: нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Мощность: 1,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 215 x Г 400 x В 520 мм
- вес: 6,5 кг
- GTIN: 4015613742380

190193

PPЦ* 215,- €



Кофеварка Contessa Duo

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем чайника: 2 л
- Модель чайника: Чайник-термос, нержавеющая сталь
- Время закипания: 8 минут для 2 л
- Мощность макс.: 2 x 13 чашек
- Минимальное количество закипания: 0,5 л
- Функция поддержания тепла: нет
- Свойства: 2 нагревательных элемента из нержавеющей стали
- Мощность: 2,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 430 x Г 400 x В 520 мм
- вес: 14,3 кг
- GTIN: 4015613742410

190184

PPЦ* 432,- €



Кофеварка Aurora 22

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем чайника: 1,9 л
- Модель чайника: Чайник-термос с насосной системой
- Время закипания: 8 минут для 1,9 л
- Мощность макс.: 12 чашек
- Минимальное количество закипания: 0,5 л
- Функция поддержания тепла: нет
- Свойства: нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Мощность: 1,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 215 x Г 405 x В 520 мм
- вес: 8 кг
- GTIN: 4015613742403

190187

PPЦ* 327,- €



Кофеварка Silver 1300

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 13,2 л
- Время закипания: 70 минут для 13,2 литров
- Мощность макс.: 100 чашек
- Минимальное количество закипания: 5,28 л (40 чашек)
- Свойства: Двойная, 2 отдельные системы нагрева для функций кипячения и поддержания тепла, кофеварка может использоваться без бумажного фильтра
- Мощность: 1,45 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 370 x Г 360 x В 533 мм
- вес: 6,35 кг
- GTIN: 4015613735634

A190189

PPЦ* 329,- €





Термос с помпой 3L

- Материал: Нержавеющая сталь, пластик
- Объем: 3 л
- Потеря температуры /часы ок.: 2 °C
- Диаметр поверхности установки: 150 мм
- Система насоса
- Двойная
- Свойства: Дно с встроенным кольцом для одного оборота чайника на 360°, система блокировки, крышка с механикой выливания, головка насоса в сборе, съемная, простая очистка
- Габариты: Ш 170 x Г 170 x В 375 мм
- вес: 1,62 кг
- GTIN: 4015613725499

150992

РРЦ* 33,- €



Термос с помпой 5L

- Материал: Нержавеющая сталь, пластик
- Объем: 5 л
- Потеря температуры /часы ок.: 1,7 °C
- Диаметр поверхности установки: 150 мм
- Система насоса
- Двойная
- Свойства: Дно с встроенным кольцом для одного оборота чайника на 360°, система блокировки, крышка с механикой выливания, головка насоса в сборе, съемная, простая очистка
- Габариты: Ш 181 x Г 245 x В 428 мм
- вес: 2,4 кг
- GTIN: 4015613725505

150993

РРЦ* 42,- €



Термос с помпой Duo 1,9 L-ST

- Материал: Нержавеющая сталь, пластик
- Объем: 3,8 л
- Вместимость каждой емкости чайника: 1,9 л
- Потеря температуры /часы ок.: 2 °C
- Система насоса
- Предохранитель крышки насоса
- Двойная
- Габариты: Ш 270 x Г 270 x В 335 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613742229

190208

РРЦ* 45,- €



Кофейная станция Z50

- Материал: Пластик
- Рассчитано для: Принадлежности для приготовления кофе, чаши для сбора капель Z50-150 и Z50-170
- Свойства: 5 ящиков для хранения для бокалов, ложек/ мешалок, молока и сахара, модульная система с креплением сбоку, соединяется в ряд с чашей для сбора капель Z50-150, соединяется в ряд с чашей для сбора капель Z50-170
- Габариты: Ш 270 x Г 335 x В 105 мм
- вес: 1,03 кг
- GTIN: 4015613742250

190223

РРЦ* 17,- €



Чаша для сбора капель Z50-150

- Материал: Пластик, нержавеющая сталь
- Сборная емкость: Съемная решетка для стекания капель
- Характеристики: Для чайника-термоса с Ø до 150 мм, модульная система с креплением сбоку, соединяется в ряд с кофейной станцией Z50, соединяется в ряд с чашей для сбора капель Z50-170
- Габариты: Ш 180 x Г 225 x В 40 мм
- вес: 0,23 кг
- GTIN: 4015613742236

190215

РРЦ* 7,50 €



Чаша для сбора капель Z50-170

- Материал: Пластик, нержавеющая сталь
- Сборная емкость: Съемная решетка для стекания капель
- Характеристики: Для чайников-термосов с Ø 150–170 мм, модульная система с креплением сбоку, соединяется в ряд с кофейной станцией Z50, соединяется в ряд с чашей для сбора капель Z50-150
- Габариты: Ш 205 x Г 255 x В 40 мм
- вес: 0,31 кг
- GTIN: 4015613742243

190216

РРЦ* 8,50 €



Автоматическая кофемашинa KV1 Smart

- Измельчитель: Конический измельчитель
- Вместимость контейнера для зерен: 750 г
- Рассчитано для: 80 чашек / день
- Мощность макс.: 40 чашек по 120 мл в час
- Программы: 4, предварительно запрограммированных программ, параметры могут быть изменены
- Водоснабжение: 2 варианта, Бак для воды, подача воды через внешние емкости
- Объем водяного бака: 1,8 л
- Мощность: 1,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 305 x Г 450 x В 595 мм
- вес: 14,8 кг
- GTIN: 4015613735870

190069

РРЦ* 1 349,- €



Автоматическая кофемашинa KV1 Comfort

- Измельчитель: Конический измельчитель
- Вместимость контейнера для зерен: 1000 г
- Рассчитано для: 80 чашек / день
- Мощность макс.: 40 чашек по 120 мл в час
- Программы: 23, предварительно настраиваемые, индивидуально перезаписываемые
- Водоснабжение: 3 варианта, Бак для воды, Фиксированное подключение воды, подача воды через внешние емкости
- Объем водяного бака: 6 л
- Мощность: 2,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 390 x Г 511 x В 582 мм
- вес: 19,4 кг
- GTIN: 4015613745367

190031

РРЦ* 2 649,- €



Система фильтрации воды KV1

- Рассчитано для: Автоматических кофемашин серии KV1
- Рабочая емкость: Ок. 75 л при 10° d (общая жесткость)
- Модель: Комплектация: Для материалов, одобренных для контакта с пищевыми продуктами
- Характеристики: Регулируемый индикатор смены фильтра, Защищает машину от накипи и последующих повреждений, Удаляет хлор и улучшает вкус, Сохраняет существенный остаток минералов
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 165 мм
- вес: 0,07 кг
- GTIN: 4015613747798

109865

РРЦ* 19,- €



Очиститель молокопровода F1L, 6 в компл.

- Рассчитано для: Полностью автоматических кофемашин
- Объем: 6 x 1 литр
- Значение Ph: 7
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания
- Не содержит хлора
- Важная информация: Продается только в Германии
- Габариты: Ш 80 x Г 80 x В 248 мм
- вес: 1,08 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- GTIN: 4015613751597

173082

РРЦ* 98,- €



Таблетки для очистки KV1-400

- Рассчитано для: Полностью автоматических кофемашин, кофеварки автоматические, Чайники-термосы
- Объем: 20 x 2 блистера по 10 таблеток для очистки
- Значение Ph: 10,5
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания
- Не содержит хлора
- Важная информация: Продается только в Германии
- Габариты: Ш 62 x Г 136 x В 7 мм
- вес: 0,02 кг
- Единица количества заказа: 1 мини-витрина (20 упаковок)
- GTIN: 4015613753034

173083

РРЦ* 210,- €



Соковыжималка для цитрусовых 71C

- Материал: Пластик
- Производство: до 15 л в час
- Частота вращения макс.: 80 об / мин (50 Гц)
- Прижимной конус: 1 стандартный размер, съемный, пластик
- Рассчитано для: Грейпфруты, апельсины, лимоны / лаймы
- Высота слива: 135 мм
- Мощность: 0,04 кВт | 220-240 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 175 x Г 236 x В 320 мм
- вес: 3,47 кг
- GTIN: 3700200071011

150188

РРЦ* 469,- €



Соковыжималка для цитрусовых 38G

- Материал: Алюминий | Емкость для сока: Пластик
- Производство: до 30 л в час
- Частота вращения макс.: 1.500 об / мин (50 Гц), 1.800 об / мин (60 Гц)
- Прижимной конус: 3 разных размера, меняемый, пластик
- Рассчитано для: Грейпфруты, апельсины, лимоны / лаймы
- Высота слива: 135 мм
- Мощность: 0,13 кВт | 220-240 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 303 x Г 170 x В 360 мм
- вес: 5,26 кг
- GTIN: 3700200038007

150187

РРЦ* 579,- €



Соковыжималка 50

- Материал: Алюминий, нержавеющая сталь, пластик
- Производство: до 100 л в час
- Частота вращения макс.: 3.000 об / мин (50 Гц), 3.600 об / мин (60 Гц)
- Регулирование скорости: 1 уровень
- Диаметр шахты заполнения: 79,5 мм
- Рассчитано для: Мягких и твердых фруктов и овощей
- Мощность: 0,8 кВт | 220-240 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 480 x Г 450 x В 260 мм
- вес: 14,5 кг
- GTIN: 3700200050009

150186

РРЦ* 1 998,- €



Соковыжималка Powerfresh

- Материал: Пластик, нержавеющая сталь
- Частота вращения макс.: 3.000 об / мин (50 Гц)
- Регулирование скорости: 1 уровень
- Диаметр шахты заполнения: 80 мм
- Диаметр заполнения размера XXL для целых фруктов или овощей
- Рассчитано для: Мягких и твердых фруктов и овощей
- Тонкое сито из высококачественной стали
- Закрываваемый слив, объем емкости для мякоти: 7 л
- Мощность: 0,7 кВт | 220-240 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 245 x Г 455 x В 530 мм
- вес: 12,8 кг
- GTIN: 4015613758640

150197

РРЦ* 819,- €

Предположительная поставка со склада в Зальцкоттене 2021-04



Блендер 2,6Л

- Материал: Нержавеющая сталь, пластик
- Модель ножа: Нержавеющая сталь, 6-лопастный
- Объем: 2,6 л
- Объем заполнения: 2 л
- Частота вращения макс.: 30000 об / мин
- Импульсная функция
- Программы: Смузи / соки, супы / соусы, колотый лед / напитки со льдом
- Мощность: 2,2 кВт | 220-240 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 220 x Г 215 x В 485 мм
- вес: 5,17 кг
- GTIN: 4015613735924

150175

РРЦ* 198,- €



Планетарный миксер 7,5kg/20L AS

- Материал: Сталь, лакированная
- Материал миски для смешивания: Нержавеющая сталь
- Количество производства теста: 7,5 кг / 20 л
- Регулирование скорости: 3 уровня
- Чаша для смешивания съемна
- В комплекте: 1 Плоская мешалка, алюминиевое литье, 1 крюк для теста, алюминиевое литье, 1 венчик для взбивания, нержавеющая сталь, алюминиевое литье
- Мощность: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 530 x Г 496 x В 780 мм
- вес: 79,4 кг
- GTIN: 4015613735115

101933

РРЦ* 1 349,- €

Вытяжной зонт 700-W1000



- Материал: Нержавеющая сталь
- Режим работы: Вытяжка воздуха
- Защитный фильтр пламени: Тип А
- Освещение: Светодиодное
- Лампы (количество + Вт): Неслепящий монтаж, 1 x 8 Вт
- Поставляется по запросу: Другие размеры, Колпак глубиной 1.100 мм, Кожух потолка
- Мощность: 0,008 кВт | 230 В | 50-60 Гц

	Макс. расход воздуха	Количество фильтров	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
700-W1000	880 м³/ч	2	Ш 1 000 мм Г 700 мм В 450 мм	34 кг	272107	689,- €	4015613739045
700-W1200	1050 м³/ч	2	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 450 мм	42 кг	272127	739,- €	4015613739052
700-W1400	1230 м³/ч	2	Ш 1 400 мм Г 700 мм В 450 мм	47 кг	272147	789,- €	4015613739069
700-W1600	1400 м³/ч	3	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 450 мм	52 кг	272167	959,- €	4015613739076
700-W1800	1600 м³/ч	4	Ш 1 800 мм Г 700 мм В 450 мм	63 кг	272187	1 019,- €	4015613739083
700-W2000	1800 м³/ч	4	Ш 2 000 мм Г 700 мм В 450 мм	70 кг	272207	1 089,- €	4015613739090
900-W1000	1135 м³/ч	2	Ш 1 000 мм Г 900 мм В 450 мм	40 кг	272109	749,- €	4015613739106
900-W1200	1360 м³/ч	2	Ш 1 200 мм Г 900 мм В 450 мм	45 кг	272129	779,- €	4015613739113
900-W1400	1580 м³/ч	2	Ш 1 400 мм Г 900 мм В 450 мм	50 кг	272149	829,- €	4015613739120
900-W1600	1800 м³/ч	3	Ш 1 600 мм Г 900 мм В 450 мм	58 кг	272169	989,- €	4015613739137
900-W1700	1928 м³/ч	3	Ш 1 700 мм Г 900 мм В 450 мм	61 кг	272179	998,- €	4015613739144
900-W1800	2040 м³/ч	4	Ш 1 800 мм Г 900 мм В 450 мм	64 кг	272189	1 069,- €	4015613739151
900-W2000	2270 м³/ч	4	Ш 2 000 мм Г 90 мм В 450 мм	70 кг	272209	1 139,- €	4015613739168
900-W2200	2500 м³/ч	4	Ш 2 200 мм Г 900 мм В 450 мм	76 кг	272229	1 298,- €	4015613739175

Вытяжной зонт 700M-W1000



- **Материал** Нержавеющая сталь
- **Режим работы** Вытяжка воздуха
- **Количество двигателей вентилятора / выходов отработанного воздуха** 1
- **Мощность мотора** 145 Вт
- **Регулировка вентилятора** Внешним регулятором
- **Вырез для двигателя** 233 x 200 мм
- **Защитный фильтр пламени** Тип А
- **Освещение** Светодиодное
Неслепящий монтаж
С щитком для защиты от жира
1 x 8 Вт
- **Лампы (количество + Вт)** Другие размеры
Кожух потолка
Колпак глубиной 1.100 мм
- **Поставляется по запросу** Ввод в эксплуатацию возможен только с дополнительным регулятором
- **Важная информация** 0,153 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- **Мощность**

	Макс. расход воздуха	Количество фильтров	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
700M-W1000	882 м³/ч	2	Ш 1 000 мм Г 700 мм В 450 мм	41,6 кг	271107	1 029,- €	4015613739021
700M-W1200	1059 м³/ч	2	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 450 мм	41,6 кг	271127	1 079,- €	4015613739038
700M-W1300	1147 м³/ч	2	Ш 1 300 мм Г 700 мм В 450 мм	41,6 кг	271137	1 109,- €	4015613697383
700M-W1400	1230 м³/ч	2	Ш 1 400 мм Г 700 мм В 450 мм	60 кг	271147	1 139,- €	4015613738864
700M-W1500	1323 м³/ч	2	Ш 1 500 мм Г 700 мм В 450 мм	63 кг	271157	1 219,- €	4015613738888
700M-W1600	1400 м³/ч	3	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 450 мм	65 кг	271167	1 298,- €	4015613738895
700M-W1700	1499 м³/ч	3	Ш 1 700 мм Г 700 мм В 450 мм	70 кг	271177	1 329,- €	4015613738901
700M-W1800	1600 м³/ч	4	Ш 1 800 мм Г 700 мм В 450 мм	76 кг	271187	1 359,- €	4015613738925
700M-W2000	1800 м³/ч	4	Ш 2 000 мм Г 700 мм В 450 мм	83 кг	271207	1 439,- €	4015613738932
900M-W1300	1475 м³/ч	2	Ш 1 300 мм Г 900 мм В 450 мм	61 кг	271139	1 149,- €	4015613738949
900M-W1400	1580 м³/ч	2	Ш 1 400 мм Г 900 мм В 450 мм	63 кг	271149	1 179,- €	4015613738956
900M-W1500	1701 м³/ч	3	Ш 1 500 мм Г 900 мм В 450 мм	67 кг	271159	1 249,- €	4015613738963
900M-W1600	1800 м³/ч	3	Ш 1 600 мм Г 900 мм В 450 мм	71 кг	271169	1 329,- €	4015613738970
900M-W1700	1928 м³/ч	3	Ш 1 700 мм Г 900 мм В 450 мм	74 кг	271179	1 379,- €	4015613738987
900M-W1800	2040 м³/ч	4	Ш 1 800 мм Г 900 мм В 450 мм	77 кг	271189	1 419,- €	4015613738994
900M-W2000	2270 м³/ч	4	Ш 2 000 мм Г 900 мм В 450 мм	85 кг	271209	1 569,- €	4015613739007
900M-W2200	2500 м³/ч	4	Ш 2 200 мм Г 900 мм В 450 мм	91 кг	271229	1 639,- €	4015613739014



Регулятор скорости вращения 1-2200

- Рассчитано для: 1-фазные вытяжки
- Регулирование мощности: Вручную, бесступенчатое, До 2,2 кВт / 230 В 50 Гц
Мощность двигатель-вентилятора: макс. 1 150 ВА (5 А)
Предохранитель двигателя: 5 А, 250 В АС, 5 x 20 мм, тип задержки (Т)
- Вид монтажа: Настенный, вытяжка
- Тип защиты: IP56
- Выключатель освещения
- Габариты: Ш 130 x Г 85 x В 60 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613726274

220120

РРЦ* 198,- €



Вытяжной зонт 1100-WD2000

- Материал: Нержавеющая сталь
- Режим работы: Свежий воздух и вытяжка воздуха
- Защитный фильтр пламени: Тип А
- Количество фильтров: 4
- Лампы (количество + Вт): 1 x 8 Вт
- В комплекте: Крепежные материалы
- Важная информация: Ввод в эксплуатацию возможен только с двигателем подачи свежего воздуха, вытяжным двигателем и двумя дополнительными регуляторами
- Мощность: 0,008 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 2 000 x Г 1 100 x В 500 мм
- вес: 90 кг
- GTIN: 4015613739182

221205

РРЦ* 2 649,- €



Вытяжной двигатель 1100-WD2000

- Материал: Нержавеющая сталь, алюминий
- Рассчитано для: Инфузионная вытяжка 1100-WD2000
- Количество двигателей вентилятора: 1
- Количество выходов отработанного воздуха: 1
- Мощность мотора: 1,1 кВт
- Расположение двигателя: Вне воздушного потока
- Важная информация: Ввод в эксплуатацию возможен только с дополнительным регулятором
- Подключение: 1,1 кВт | 400 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 800 x Г 620 x В 620 мм
- вес: 47 кг
- GTIN: 4015613726304

220126

РРЦ* 1 239,- €



Регулятор скорости вращения 3-1500

- Материал: Сталь, лакированная
- Рассчитано для: Вытяжной двигатель 1100-WD2000
Инфузионная вытяжка 1100-WD2000
- Регулирование мощности: Вручную, 4 уровня, до 1,5 кВт / 400 В / 50 Гц / 3 NAC (4 А, трехфазный ток)
- Защитное реле двигателя
- Вид монтажа: Настенный
- Тип защиты: IP55
- Габариты: Ш 370 x Г 195 x В 500 мм
- вес: 23,4 кг
- GTIN: 4015613735047

220122

РРЦ* 1 998,- €



Двигатель свежего воздуха 1100-WD2000

- Материал: Нержавеющая сталь, алюминий
- Рассчитано для: Инфузионная вытяжка 1100-WD2000
- Количество двигателей вентилятора: 1
- Количество выходов отработанного воздуха: 1
- Мощность мотора: 0,75 кВт
- Расположение двигателя: Вне воздушного потока
- Важная информация: Ввод в эксплуатацию возможен только с дополнительным регулятором
- Подключение: 0,75 кВт | 400 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 600 x Г 800 x В 700 мм
- вес: 39 кг
- GTIN: 4015613726298

220125

РРЦ* 1 219,- €




Регулятор скорости вращения 3-0750

- Материал: Сталь, лакированная
- Рассчитано для: Двигатель подачи свежего воздуха 1100-WD2000
Инфузионная вытяжка 1100-WD2000
- Регулирование мощности: Вручную, 4 уровня, до 0,75 кВт / 400 В / 50 Гц / 3 NAC (2 А, трехфазный ток)
- Защитное реле двигателя
- Вид монтажа: Настенный
- Тип защиты: IP55
- Габариты: Ш 370 x Г 195 x В 500 мм
- вес: 18,4 кг
- GTIN: 4015613735030

220121

РРЦ* 1 719,- €

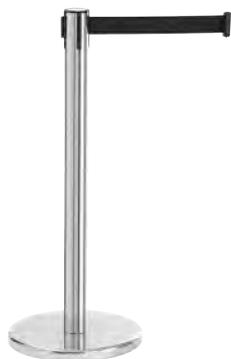

Стойка ограждения 1800

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал натяжной ленты: Нейлон
- Длина натяжной ленты: 1,8 м
- Количество креплений натяжной ленты: 3
- Автоматическое сматывание натяжной ленты
- Предохранительный запор
- Важная информация: Применение только в сочетании со следующими приспособлениями: Стойка ограждения 1800, ремень для ограждения 2000 или ремень для ограждения 3000
- Габариты: Ш 360 x Г 360 x В 915 мм
- вес: 6,2 кг
- GTIN: 4015613757865

603101

РРЦ* 45,- €



Ремень для ограждения 2000

- Материал натяжной ленты: Нейлон
- Длина натяжной ленты: 2 м
- Количество креплений натяжной ленты: 2
- Автоматическое сматывание натяжной ленты
- Модель: Настенный монтаж
- Не входит в комплект поставки: Материал для прикрепления
- Важная информация: Применение только в сочетании со следующими приспособлениями: Стойка ограждения 1800, ремень для ограждения 2000 или ремень для ограждения 3000
- Габариты: Ш 90 x Г 115 x В 126 мм
- вес: 0,45 кг
- GTIN: 4015613757889

603102

РРЦ* 22,- €



Ремень для ограждения 3000

- Материал натяжной ленты: Нейлон
- Длина натяжной ленты: 3 м
- Количество креплений натяжной ленты: 2
- Автоматическое сматывание натяжной ленты
- Модель: Настенный монтаж
- Не входит в комплект поставки: Материал для прикрепления
- Важная информация: Применение только в сочетании со следующими приспособлениями: Стойка ограждения 1800, ремень для ограждения 2000 или ремень для ограждения 3000
- Габариты: Ш 91 x Г 115 x В 132 мм
- вес: 0,47 кг
- GTIN: 4015613757896

603103

РРЦ* 24,- €



Защитный экран 1000PGLD

- Материал: Плексиглас
- Рассчитано для: Стоек/прилавков (зона обслуживания стоя), столов (зона обслуживания сидя), потолочный монтаж
- Размеры окошка: Ш 250 x В 120 мм
- Модель: С раздаточным окошком, прозрачный, Закругленные углы, с 2 ножками (из плексигласа), 2 позиции установки, готово к потолочному монтажу (отверстия)
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты: Ш 1 000 x Г 300 x В 900 мм
- вес: 4,4 кг
- GTIN: 4015613759715

850033

РРЦ* 149,- €



Защитный экран 1500PGLD

- Материал: Плексиглас
- Рассчитано для: Стоек/прилавков (зона обслуживания стоя), столов (зона обслуживания сидя), потолочный монтаж
- Размеры окошка: Ш 400 x В 200 мм
- Модель: С раздаточным окошком, прозрачный, Закругленные углы, с 2 ножками (из плексигласа), 2 позиции установки, готово к потолочному монтажу (отверстия)
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты: Ш 1 500 x Г 300 x В 900 мм
- вес: 7,6 кг
- GTIN: 4015613761336

850035

РРЦ* 219,- €



Дезинфицирующее средство LEOCID® P7

- Объем: 12 по 1 л
- Температура окружающей среды: 5 °C до 25 °C
- Значение Ph: 7
- Характеристики: Активен по отношению к оболочечным вирусам, бактерицидное, противогрибковое, противотуберкулезное действие, без ароматизаторов
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 85 x Г 70 x В 205 мм
- вес: 0,9 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (12 бутылок)
- GTIN: 4029888031315

173084

РРЦ* 165,- €



Дезинфекционная стойка D1 1170

- Материал: Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Bartscher Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W Bartscher Чаша для сбора капель PS 0,9L-W
- Состояние поставки: Монтажный комплект
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Не входит в комплект поставки: Дозатор для дезинфицирующих средств, чаша для сбора капель
- Габариты: Ш 300 x Г 400 x В 1 170 мм
- вес: 7,35 кг
- GTIN: 4015613758510

825024

РРЦ* 159,- €



Гигиеническая стойка DH1 1460

- Материал: Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Bartscher Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W Bartscher Чаша для сбора капель PS 0,9L-W Bartscher Диспенсер для перчаток K10
- Состояние поставки: Монтажный комплект
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Не входит в комплект поставки: Дозатор для дезинфицирующих средств, чаша для сбора капель, диспенсер для перчаток
- Габариты: Ш 400 x Г 400 x В 1 462 мм
- вес: 10 кг
- GTIN: 4015613758466

850021

РРЦ* 209,- €



Диспенсер для перчаток K10

- Материал: Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Одноразовые перчатки в стандартной коробке
- Вместимость: 1 коробка
- Макс. размер коробки: Ш 250 x Г 130 x В 78 мм
- Модель: Настенный монтаж, установка на гигиеническую стойку DH1 1460
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Габариты: Ш 130 x Г 80 x В 251 мм
- вес: 0,77 кг
- GTIN: 4015613758442

850023

РРЦ* 39,- €



Диспенсер для перчаток K20

- Материал: Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Одноразовые перчатки в стандартной коробке
- Вместимость: 2 коробки
- Макс. размер коробки: Ш 250 x Г 130 x В 78 мм
- Заполнение: Вставка коробок
- Модель: Настенный монтаж
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Габариты: Ш 260 x Г 96 x В 259 мм
- вес: 1,17 кг
- GTIN: 4015613758688

850024

РРЦ* 42,- €



Диспенсер для перчаток K30

- Материал: Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Одноразовые перчатки в стандартной коробке
- Вместимость: 3 коробки
- Макс. размер коробки: Ш 250 x Г 130 x В 78 мм
- Характеристики: Маркировка размеров перчаток на диспенсере
- Модель: Настенный монтаж
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Габариты: Ш 260 x Г 95 x В 390 мм
- вес: 1,72 кг
- GTIN: 4015613758695

850025

РРЦ* 45,- €



Дозатор для мыла PS 1L-W

- Материал: Алюминий, полипропилен
- Объем: 1 л
- Подходит для евробутылок: 1000 мл
- Контроль уровня заполнения: Прозрачная пластиковая емкость
- Управление: Одноручное управление, локтевое управление, ручную
- В комплекте: 1 ключ, 1 настенное крепление, материал для прикрепления
- Не входит в комплект поставки: Заполнение
- Габариты: Ш 93 x Г 200 x В 325 мм
- вес: 0,82 кг
- GTIN: 4015613762302

850049

РРЦ* 69,- €



Дозатор дезинфицирующих средств PS 1L-W

- Материал: Алюминий, полипропилен
- Объем: 1 л
- Подходит для евробутылок: 1000 мл
- Контроль уровня заполнения: Прозрачная пластиковая емкость
- Управление: Одноручное управление, локтевое управление, ручную
- В комплекте: 1 ключ, 1 настенное крепление
- Не входит в комплект поставки: Заполнение
- Габариты: Ш 93 x Г 200 x В 325 мм
- вес: 0,82 кг
- GTIN: 4015613761909

850048

РРЦ* 69,- €



Дозатор дезинфицирующего средства IRS 1L-W

- Материал: Пластик
- Объем: 1 л
- Контроль уровня заполнения: Смотровое окно
- Управление: Бесконтактная (инфракрасный датчик)
- Эксплуатация через: Смесители, 4 x 1,5 В АА или 8 x 1,5 В АА
- В комплекте: 1 ключ, материал для прикрепления
- Не входит в комплект поставки: Смесители
- Габариты: Ш 123 x Г 114 x В 262 мм
- вес: 0,73 кг
- GTIN: 4015613759012

850027

РРЦ* 89,- €





Солонка 300

- Материал: Алюминий
- Объем: 300 мл
- Рассчитано для: Соль, пряности, сахар, мука
- Габариты: Ш 67 x Г 67 x В 113 мм
- вес: 0,05 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 солонок)
- GTIN: 4015613762036

680654

РРЦ* 27,50 €

Предположительная поставка со склада в Зальцкоттене 2021-03



Солонка 650

- Материал: Алюминий
- Объем: 650 мл
- Рассчитано для: Соль, пряности, сахар, мука
- Габариты: Ш 90 x Г 80 x В 190 мм
- вес: 0,1 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 солонок)
- GTIN: 4015613762050

680655

РРЦ* 59,- €

Предположительная поставка со склада в Зальцкоттене 2021-03



Нож электрический для шаурмы 1000-E06

- Модель ножа: Нержавеющая сталь, гладкая
- Диаметр ножа: 100 мм
- Толщина реза: 0 - 6 мм
- Частота вращения макс.: 2560 об / мин
- Защита от перегрузки
- Исполнение кабеля подключения: Длина кабеля: 2,8 м
- В комплекте: 1 запасное лезвие, 1 шлифовальный брусок
- Мощность: 0,08 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 130 x Г 190 x В 256 мм
- вес: 1,39 кг
- GTIN: 4015613615561

370158

РРЦ* 139,- €



Стерилизатор ножей 9-330

- Материал: Нержавеющая сталь
- Модель: Настенный монтаж
- Вид стерилизации: Ультрафиолетовое излучение
- Производительность: 9 ножей
- Макс. длина лезвия: 330 мм
- Макс. длина ручки: 145 мм
- Мин. длительность стерилизации: 30 минут(а/ы)
- Мощность: 0,016 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 480 x Г 175 x В 620 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613754888

110438

РРЦ* 329,- €

Все цены указаны в евро, не включают в себя стоимость доставки и налоги, действительны до 31.01.2022

Все услуги оказываются в соответствии с Общим положением о поставках. Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Компания не несет ответственности за возможные опечатки.

Дополнительную информацию о продукции – www.bartscher.com

Bartscher
с 1876 года

Бартшер ГмБХ

ул. Франц-Кляйне 28
33154 Зальцкоттен
Германия

Тел. +49 5258 971-453
Факс +49 5258 971-140
Моб. +49 151 22662873
margarete.stieben@bartscher.com
www.bartscher.com

Компания Бартшер

ул. Мельничука 16-Б офис 406
76018 Ивано-Франковск
Украина

Вероника Король

Моб. +38 0 50 3377480
veronika.korol@bartscher.ua
www.bartscher.com

Надежда Вонс

Моб. +38 0 50 3377490
nadia.vons@bartscher.ua



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Германия

